


## K17-24 TSR-H

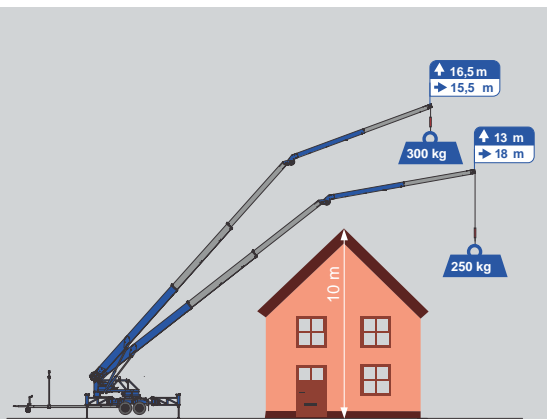

krøkhøyde 24 m / bomlengde 26,1 m

maks løft 800 kg

18 m rekkevidde med 250 kg

hydraulisk jib




# K17-24 TSR-H

## Utstyr



TSR-bom-system




Utsvingbare støtteben



To jib-sylindre



Doble bom-sylindre



Teleskop-vinsj



Kran-styring



Full radio-styring



Drivmotor bensin



Tilbehør feste-system (tillegg)

## Teknisk informasjon

Kroklast	800 kg
Krokhøyde	24,00 m
Bomlengde	26,10 m
Støttebensbredde (min.)	3,59 m
Støttebensbredde (maks)	4,97 m
Vinsj løftekapasitet	800 kg
Løft (800 kg)	4,64 m
Utskyt 1 (300 kg)	7,87 m
Mål (L-B-H)	7,82 x 2,03 x 2,31 m
Egenvekt	2,5 t

## Aksjonsradius

Last	Rekkevidde	Høyde
800 kg	6,00 m	19,50 m
350 kg	13,50 m	14,20 m
300 kg	15,50 m	16,50 m
250 kg	18,00 m	13,00 m

## Lastediagram

